

CALHAS

TURIM

COMO INSTALAR

ADVERTÊNCIAS

Introdução

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial da calha e visa fornecer todas as informações necessárias para a sua instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos neste manual são de natureza técnica.

Segurança

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.

A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou alterações do produto.

Utilização

Para abrir ou fechar o cortinado, basta puxar um dos fios do cordão para baixo até obter a regulação de luz pretendida.

Os cortinados devem deslizar sem prisões, não devendo ser necessário exercer muita força para movimentar os tecidos.

Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.

As calhas são de fácil limpeza e manutenção, poderá usar um pano húmido com um detergente neutro


Deve fazer uso do cortinado pelo menos uma vez a cada três meses de forma a evitar que os mecanismos fiquem presos.

As recomendações indicadas foram compiladas com o máximo de cuidado. Não obstante, não podemos aceitar qualquer responsabilidade como resultado da limpeza.

MATERIAL NECESSÁRIO



COMPONENTES

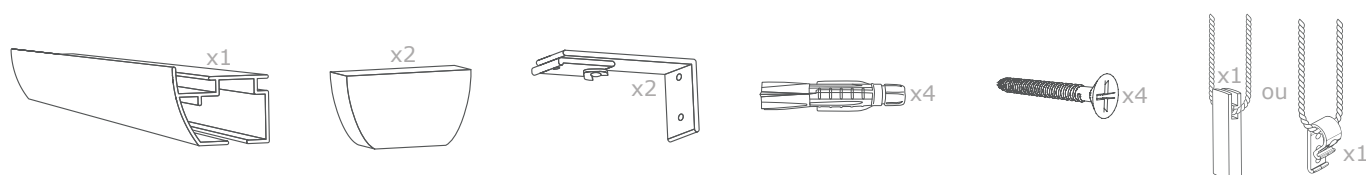



INSTALAÇÃO

1

100 mm da ponta

Parte inferior da calha no mínimo a 50 mm da janela

100 mm da ponta

x4

x4

1. Medir a posição do primeiro suporte, que deve ficar a 100 mm da ponta da calha.
2. Marcar os orifícios e fazer uma pré-perfuração com uma broca fina.
3. Se a fixação dos suportes for em alvenaria, utilizar uma broca para alvenaria com buchas.

2

1. Medir e marcar a posição do segundo suporte na outra ponta da calha, tendo em conta que os suportes das extremidades devem estar à mesma distância da janela.
2. Colocar o primeiro suporte, mas não apertar os parafusos.

3

Colocar o varão nos suportes e, com um nível de bolha, verificar se está horizontal.

4

1. Confirmar a posição do segundo suporte.
2. Fazer as furações e colocar o segundo suporte.

5

Caso haja mais do que 2 suportes, distribuir os restantes uniformemente pelo espaço entre os suportes já instalados.

6

Marcar, fazer as furações e colocar os restantes suportes.

7