
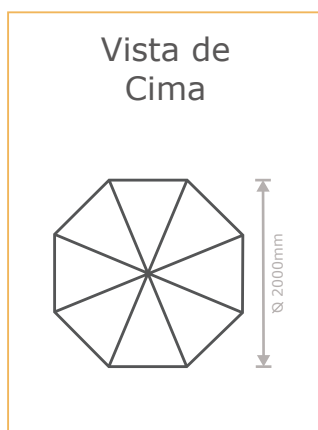


CHAPÉUS DE SOL

FERIA

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO

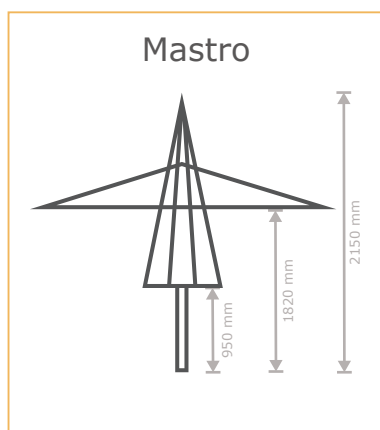

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura em alumínio disponível na cor branca

Mastro de alumínio com nervuras Ø29-32 mm (2 peças)

Espessura da parede do mastro: 1 mm

8 varetas de aço Ø3,8 mm




CHAPÉUS DE SOL

FERIA

FICHA TÉCNICA


BASES (OPCIONAL)

Base Móvel Cimento TH22




- 22kg
- Ø38-Ø48mm (tubo)
- Pés de borracha antiderrapantes e alças práticas para facilitar o transporte

Base Móvel Resina HS15 | HS20




- 15kg
- Ø210-Ø350mm
- Base de resina de alta qualidade com tubo de resina.



- 20kg
- Ø210-Ø540mm
- Base de resina de alta qualidade com tubo de resina.

Base Móvel Metálica MP20



- 20kg
- Ø40 mm
- Juntar o mastro da base à base com os parafusos fornecidos; Tem dois botões para nivelar a altura e a inclinação.