
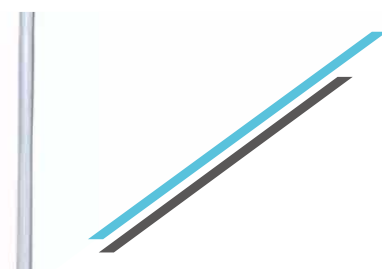
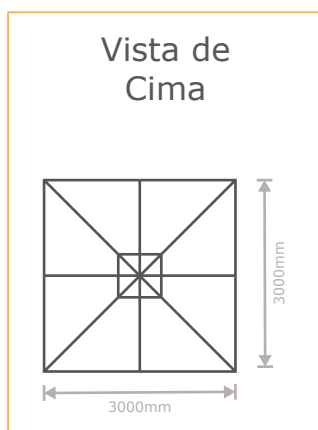


CHAPÉUS DE SOL

PLAZA

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO

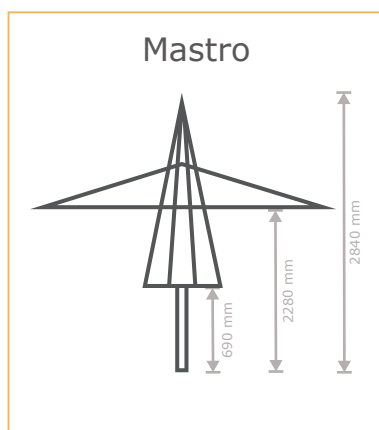

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura em alumínio disponível na cor branca

Mastro de alumínio Ø48mm (2 peças)

Espessura da parede do mastro: 1 mm

8 varetas de alumínio 14x20 mm

Espessura da parede das hastes: 0,9 mm

Projetado com uma saída de vento forte e eficiente




CHAPÉUS DE SOL

PLAZA

FICHA TÉCNICA


BASES (OPCIONAL)

Base Móvel Cimento TH30




- 30kg
- Ø38-Ø48mm
- Pés de borracha antiderrapantes e alças práticas para facilitar o transporte

Base Móvel Cimento TH137




- 37kg
- Ø38-Ø48mm
- Pés de borracha antiderrapantes e alças práticas para facilitar o transporte

Base Móvel Cimento GY30




- 30kg
- Ø50mm
- Oferece estabilidade excepcional

Base Móvel Resina HS40



- 40kg
- Ø21-Ø54mm
- Resina de alta qualidade

Base Móvel Metálica MP40



- 36kg
- Ø50mm
- Juntar o mastro da base à base com os parafusos fornecidos; Tem dois botões para nivelar a altura e a inclinação.