
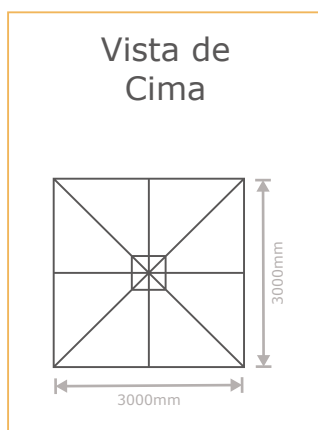


CHAPÉUS DE SOL

LATERAL

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO

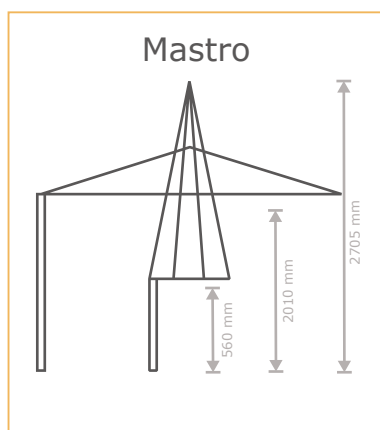

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura em alumínio disponível na cor branca

Mastro de alumínio Ø65mm (1 peça)

Espessura da parede do mastro: 1,22 mm

8 varetas de alumínio de 14x20mm

Espessura da parede das hastes 0,9mm

Projetado com uma saída de vento forte e eficiente




CHAPÉUS DE SOL LATERAL

FICHA TÉCNICA


BASES (OPCIONAL)

Base Móvel Cimento CDLC30 (x4)




- 30kg
- Laje de cimento
- Compatível com a base **SHBC**. Solução segura e estável para os guarda-sóis compatíveis.

Base Móvel Cimento DTH25 (x4)



- 25kg
- Laje de cimento
- Compatível com a base **SHBC**. Solução segura e estável para os guarda-sóis compatíveis.

Base Metálica SHBC



- 14kg
- Com espaçamento para encaixar as bases **CDLC30** ou **DTH25**