


# CALHAS

## CM-45

## FICHA TÉCNICA

### INSTALAÇÃO

#### Fixação




#### Recolha



#### Comando



#### Sistema

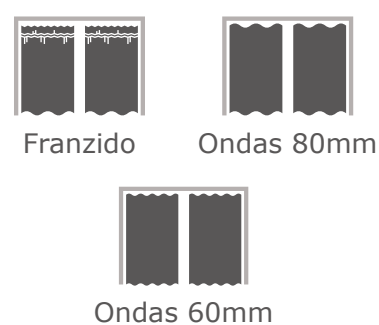


### ACIONAMENTO



Motor com receção via rádio integrado




Função de toque



Função manual sem corrente



Domotização por ligação de cabo telefónico




Domotização por cabo elétrico 220V




Motor silencioso

### SUPORTES


#### Calha




#### Suporte de Teto



#### Suporte de Parede



#### Curvas (Opção Extra)



Aplica-se quando por exemplo, existem 2 janelas a criar um canto numa divisão.

Modelo	Voltagem de trabalho	Corrente de trabalho	Força toque	Rotações trabalho	Velocidade	Tempo trabalho	IP grau
CM 45	100-240VAC	1.2 A	1 Nm	118 rpm	0.16 m/s	S3 50%	IP41