


CALHAS

CM-45

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO

Fixação




Recolha



Comando



Sistema

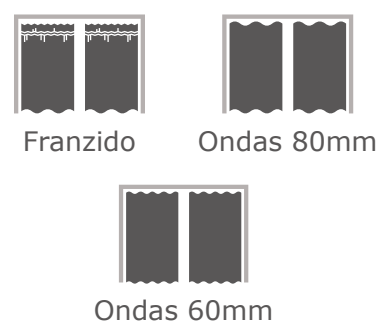


ACIONAMENTO



Motor com receção via rádio integrado



Função de toque



Função manual sem corrente



Domotização por ligação de cabo telefónico




Domotização por cabo eletétrico 220V




Motor silencioso

SUPORTES


Calha




Suporte de Teto



Suporte de Parede



Curvas (Opção Extra)



Aplica-se quando por exemplo, existem 2 janelas a criar um canto numa divisão.

Modelo	Voltagem de trabalho	Corrente de trabalho	Força toque	Rotações trabalho	Velocidade	Tempo trabalho	IP grau
CM 45	100-240VAC	1.2 A	1 Nm	118 rpm	0.16 m/s	S3 50%	IP41