


CALHAS

CM-43B

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO

Fixação




Recolha



Comando



Sistema

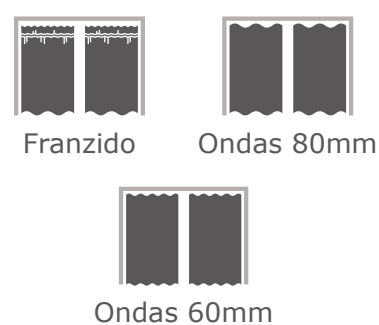


ACIONAMENTO



Motor com receção via rádio integrado




Função de toque



Função manual sem corrente



Domotização por ligação de cabo telefónico




Nº ciclos




Bateria recarregável com painel solar

SUPORTES


Calha




Suporte de Teto



Suporte de Parede



Curvas (Opção Extra)



Aplica-se quando por exemplo, existem 2 janelas a criar um canto numa divisão.

Modelo	Voltagem de trabalho	Corrente de trabalho	Força toque	Rotações trabalho	Velocidade	Tempo trabalho	IP grau
CM 43B	12,6 DC	1.5 A	0.8 Nm	100 rpm	0.13 m/s	S3 50%	IP41