


ESTORES DE ROLO

BLACKOUT, SCREEN,
TRANSLÚCIDO E ECOLOGIC

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO

Fixação



Teto

Parede


Colocação



Dentro do Vão

Fora do Vão

Acabamento



Standard

Inverso

Aplica-se a inversão quando existe por exemplo um puxador numa janela ou por motivos estéticos.

ACIONAMENTO




Corrente

Com segurança infantil



É fornecido um dispositivo que permite fixar a corrente à parede, evitando acidentes com crianças.

Sem segurança infantil



LiteRise®




Este modelo torna o acionamento do estore mais fácil, mantendo qualquer posição através do simples toque da sua mão. Basta empurrar ou puxar verticalmente para abrir ou fechar o seu estore. O seu design exclusivo proporciona um visual elegante sem cabos, correntes, ou cordões. Excepcional para a segurança de crianças.




SUPORTES


Base

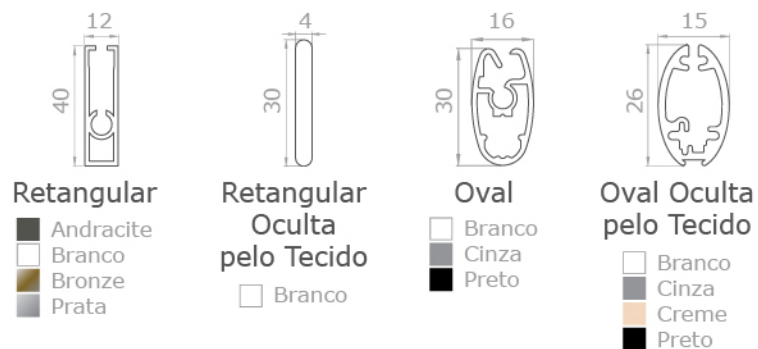

Lateral em Fibra de Vidro

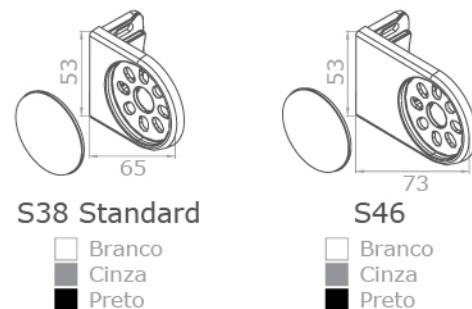

Aplica-se o S46 quando existe por exemplo um puxador numa janela ou por motivos estéticos.

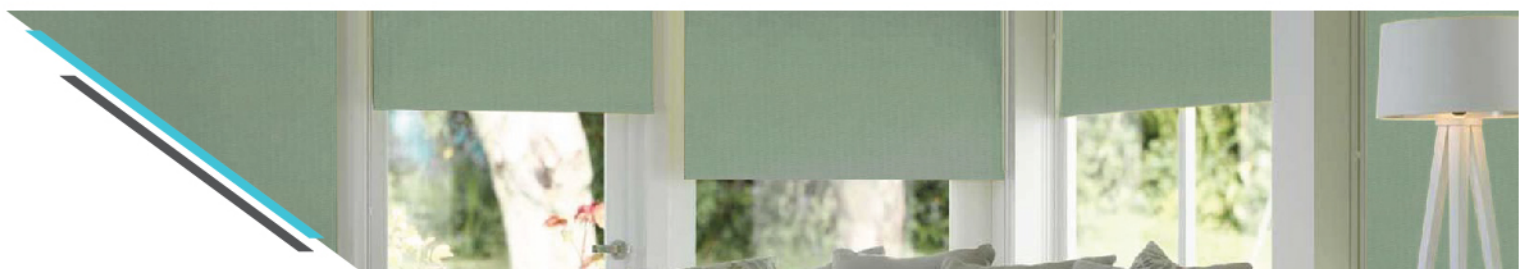

DIMENSÕES

Acionamento	Altura (mm)		Largura (mm)		Área (m²)	Tolerâncias (mm)	
	Min.	Máx.	Min.	Máx.		Altura	Largura
Corrente / LiteRise®	1000	2800	600	2000	4	3/1000	2/1000

