

ESTORES DE ROLO VISION

COMO INSTALAR

ADVERTÊNCIAS

Introdução

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste documento e o guarde. Este manual é uma parte essencial do estore e visa fornecer todas as informações necessárias para a sua instalação, uso e manutenção. As instruções, desenhos e documentos contidos neste manual são de natureza técnica.

Utilização

Para abrir ou fechar o estore, basta puxar um dos fios da corrente para baixo até obter a regulação de luz pretendida.

Segurança

Os estores são projetados para proteger da luz e não para garantir a segurança ou para impedir que pessoas ou objetos entrem. Os estores não impedem que uma criança caia pela janela.

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.

A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando-se a assumir qualquer responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou alterações do produto.


Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.

Todos os tecidos possuem uma camada protetora anti-estática, o que faz o tecido atrair e acumular poeira em menor grau do que o tecido normal. No entanto, as manchas devem ser removidas rapidamente, não devendo deixar acumular demasiada sujidade.

Os tecidos podem ser limpos usando um pano limpo e levemente húmido ou uma esponja com água morna e detergente neutro.

Os rolos não podem ser totalmente submersos em água. O tecido é colado ao rolo de aço e, portanto, esses elementos não podem ser separados. O contato com a água pode fazer com que o tecido se separe do referido rolo, além do risco de oxidação que existe.

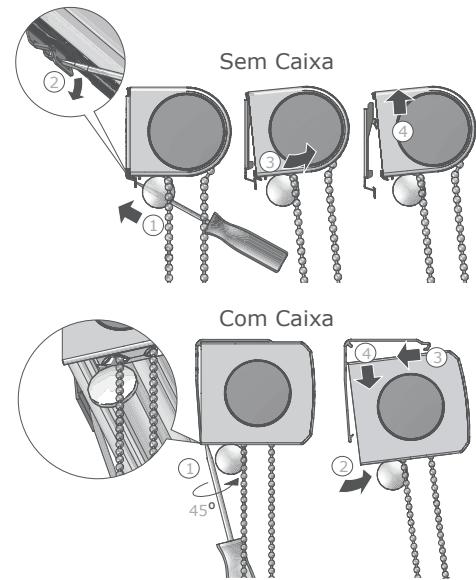


MATERIAL NECESSÁRIO




COMPONENTES

Sem Caixa

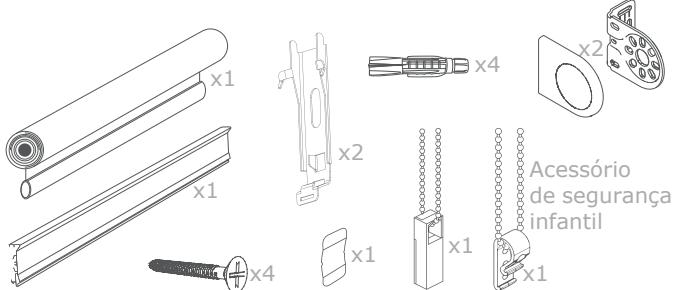


Com Caixa

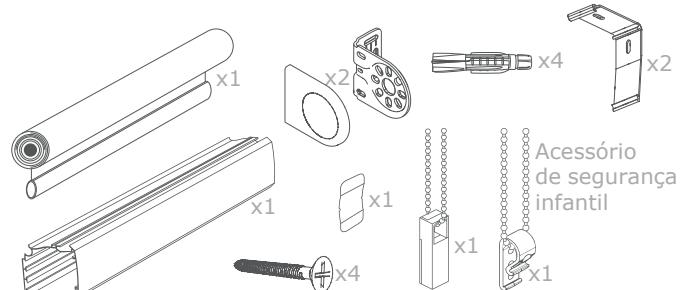




INSTALAÇÃO SEM CAIXA

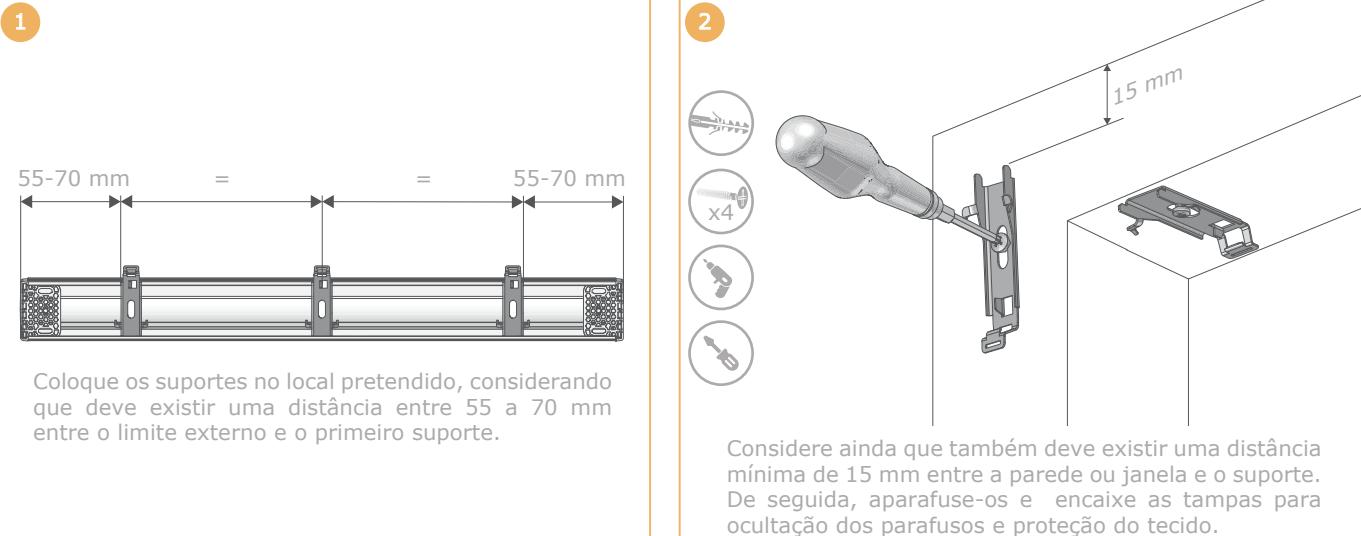

Coloque os suportes no local pretendido, considerando que deve existir uma distância entre 55 a 70 mm entre o limite externo e o primeiro suporte.

Considere ainda que também deve existir uma distância mínima de 15 mm entre a parede ou janela e o suporte. De seguida, aparafuse-os e encaixe as tampas para ocultação dos parafusos e proteção do tecido.

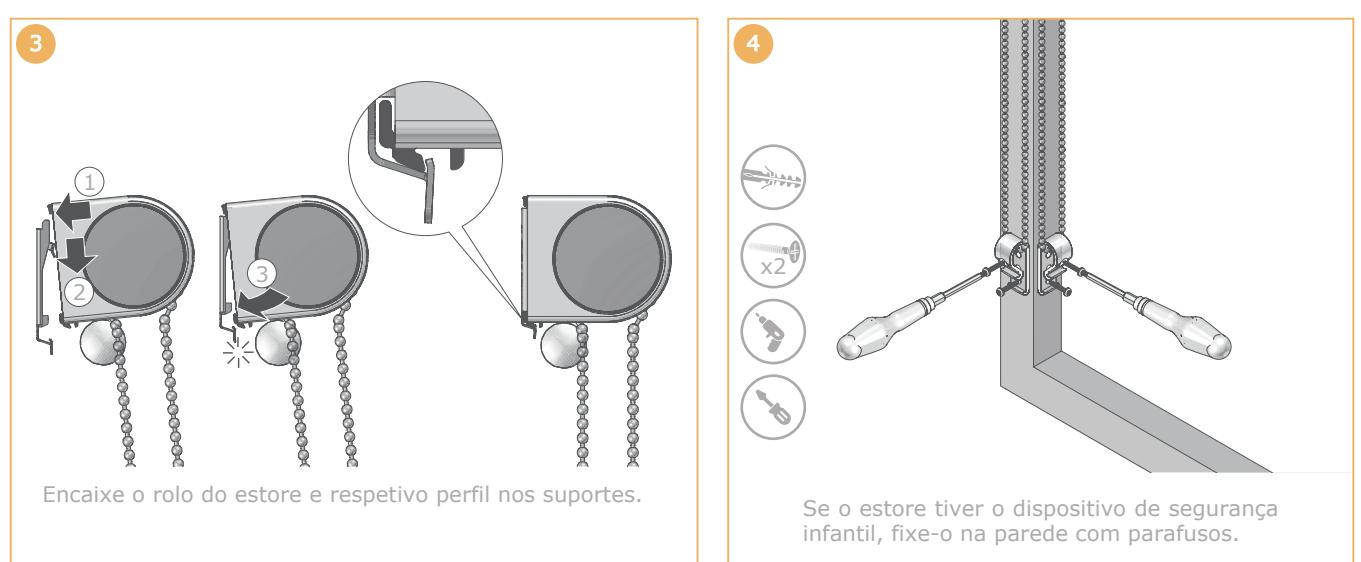

Encaixe o rolo do estore e respetivo perfil nos suportes.

Se o estore tiver o dispositivo de segurança infantil, fixe-o na parede com parafusos.




Ajuste o cordão para que fique bem esticado sem baloiçar, através do conector de corrente.




INSTALAÇÃO COM CAIXA

1

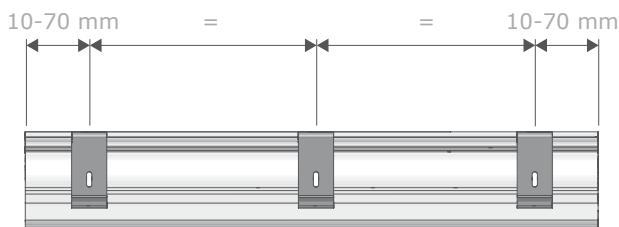


Coloque os suportes no local pretendido, considerando que deve existir uma distância entre 10 a 70 mm entre o limite externo e o primeiro suporte.

2

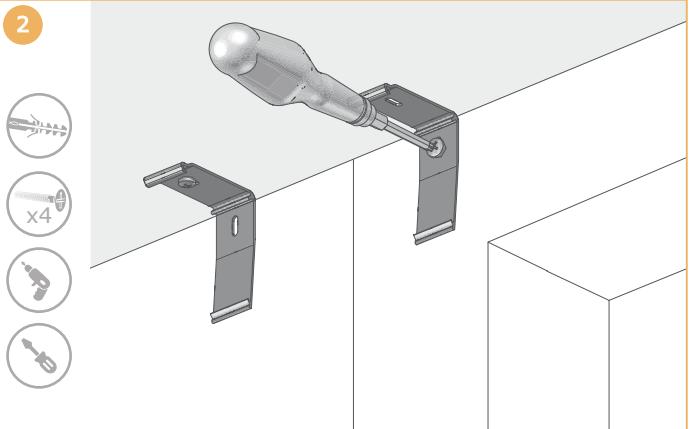


Considere ainda que também deve existir uma distância mínima de 15 mm entre a parede ou janela e o suporte. De seguida, apafuse-os e encaixe as tampas para ocultação dos parafusos e proteção do tecido.

3

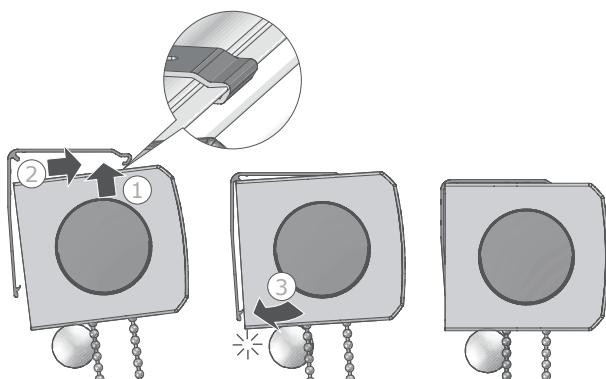


Encaixe o rolo do estore e respetivo perfil nos suportes.

4

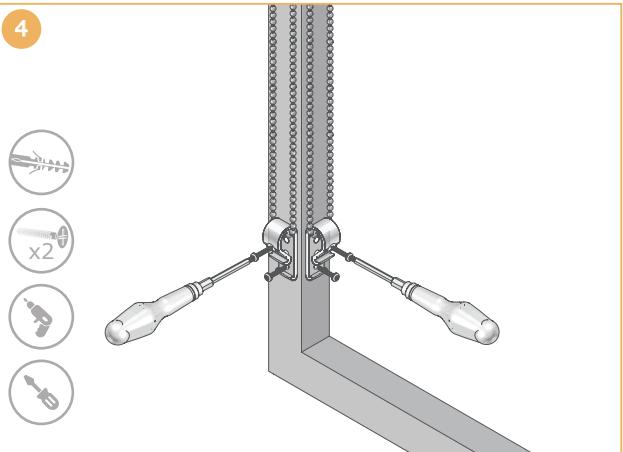

Se o estore tiver o dispositivo de segurança infantil, fixe-o na parede com parafusos.

5

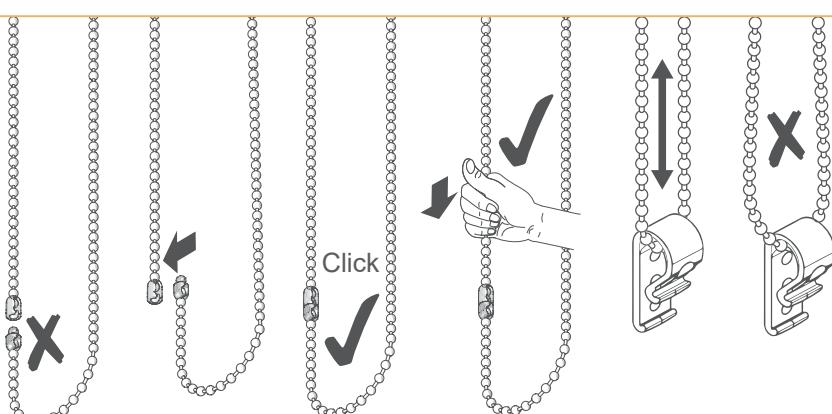

Ajuste o cordão para que fique bem esticado sem baloiçar, através do conector de corrente.

6

