


CALHAS

LYON CM-43B

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO

Fixação




Recolha



Comando



Sistema

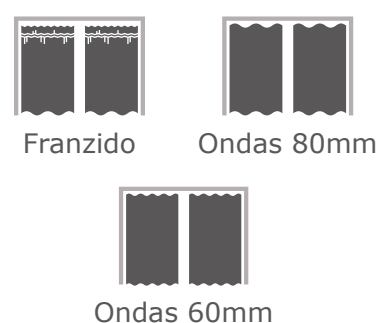


ACIONAMENTO



Motor com receção via rádio integrado



Função de toque



Função manual sem corrente



Domotização por ligação de cabo telefónico




Nº ciclos




Bateria recarregável com painel solar

SUPORTES

Calha



Suporte de Teto



Suporte de Parede



Modelo	Voltagem de trabalho	Corrente de trabalho	Força toque	Rotações trabalho	Velocidade	Tempo trabalho	IP grau
CM 43B	12V DC	1.5 A	0.8 Nm	100 rpm	0.13 m/s	S3 50%	IP41

Motor	2m	4m	6m	8m
CM 43B	40kg	30kg	25kg	20kg